

# Een groene verharding in een handomdraai !

## Waarom een Herbafix® groene verharding?

- Milieuvriendelijk
- Verbeterd waterbeheer
- Gemakkelijk te plaatsen
- Geschikt voor autoverkeer
- Egale groei van het gras
- Snel en efficiënt
- Visueel aantrekkelijk



Uw Herbafix® en Herbaterra® verdeler:



# Een groene verharding in een handomdraai

Het Herbafix® kant-en-klaar grastegelsysteem bestaat uit met gras voorbegroeide en doorwortelde kunststof grastegels op basis van gerecycleerd HDPE. Herbafix® werd ontwikkeld om groene, waterdoorlatende verhardingen voor auto's of vrachtverkeer te maken.

Herbafix® wordt ingezaaid en opgekweekt met kennis van zaken, jarenlange ervaring en aandacht voor de kwaliteit van het product. Dankzij een speciaal substraat groeit het gras egaal en goed doorworteld in de tegel, waardoor een perfect groene grasmat ontstaat. Resultaat: onmiddellijk een mooie, groene oprit, parkeerplaats, brandgang, ...

Herbafix® kan onmiddellijk in gebruik genomen worden. Het grasmengsel wordt zodanig samengesteld dat de wortels van het gras tot 50 cm diep kunnen doorgroeien na plaatsing. Ons grastegelsysteem is verkrijgbaar in 45 mm hoogte. Eén formaat met een breed gamma aan toepassingen, zowel voor personenwagens en licht recreatief gebruik, als voor parkeerplaatsen voor zwaar verkeer en brandgangen. De tegels hebben een afmeting van 1,00 m bij 1,00 m.

## De voordelen van Herbafix® kant-en-klaar grastegelsysteem

-  Modulaire tegel
-  Voorbegroeid en doorworteld bij aflevering
-  Snel en eenvoudig te plaatsen
-  100 % Waterdoorlatend
-  Plaatsing het jaar rond
-  Geen kunstmatige afwatering nodig




## Toepassingen Herbafix®

- Brandgangen
- Parkings voor personenauto's
- Opritten en carport
- Oeverversteving
- Golfbanen
- Tuin- en landschapsaanleg
- Uitwijkzones langs wegen

## Eenvoudige plaatsing

- STAP 1:** Plaats een bodemlaag van 10 tot 20 cm. gebroken steenpuin (0-40 mm).
- STAP 2:** Spreidt hierop een laag Herbaterra® van 10 cm tot iets boven het uiteindelijke niveau
- STAP 3:** Afrijen of met een nivelleerblad tot op het geschikt(e) niveau of helling brengen
- STAP 4:** Drill deze bodemlaag af
- STAP 5:** Plaats hierop de Herbafix® tegels

+ Indien gewenst kunnen in Herbaterra® waterkristallen ingemengd worden om het waterbergend vermogen te verhogen.

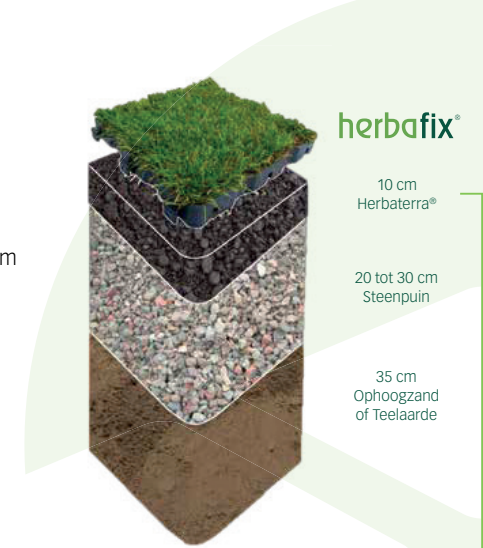

## Milieuvriendelijk product

Omdat het regenwater niet meer in de riolering terecht komt is Herbafix® erkend als milieuvriendelijk product. Hierdoor kan u in bepaalde gemeentes subsidie verkrijgen voor de aanleg van deze groene verharding.



Herbaterra® is het ideale funderingssubstraat dat ontworpen is om onder Herbafix® aan te brengen. Herbaterra® zorgt voor een perfecte stabilisatie, goede waterdoorlaatbaarheid en is de ideale voedingsbodem voor graswortels. De toegevoegde kleimineralen zorgen voor een waterbergend vermogen zodat de graswortels in drogere periodes hieruit nog water kunnen halen. Herbaterra® wordt gemaakt van 100 % zuiver, recycled materiaal wat milieuvriendelijkheid garandeert. Herbaterra® kan gebruikt worden als uitvlakkingsmateriaal (tussen 5 en 10 cm. dikte) of als volledige funderingslaag.

## Handig modulair systeem

De tegels klikken horizontaal en verticaal in elkaar vast en vormen zo één statisch geheel.

